

クリエイティブ作業台 UT型

この度は、ユニオンスチールクリエイティブ作業台UT型をお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てられるシンブルな構造で、多彩な組合せができる充実した機能性をもっています。また、美観を損なわないデザイン性を兼ね備え、工場・病院・学校・研究室など、幅広い分野で活用できるハイグレードな作業台として末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 1000kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意(必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を 説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない

作業台が転倒したり、積載物が落下したり して、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を かけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、 "キャスターの耐荷重""作業台の耐荷重×½"の どちらか小さい方の荷重以下で

使用する

■キャスター付での移動時は、 天板の上に物を置いたり、 作業はしない。また、運搬に 使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、 怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」 内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置 しない。また、ぬれたものを置か ない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、 品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書 に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ たりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れが あります。 ■表示荷重内であっても、一部に 集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、 アジャスターを調節して使用 する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。


■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。 また、切断のバリ等で怪我をする恐れが あります。

■作業台の上横棧・下棚の端面を 素手で触らない


鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが あります。


- ●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
- ※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

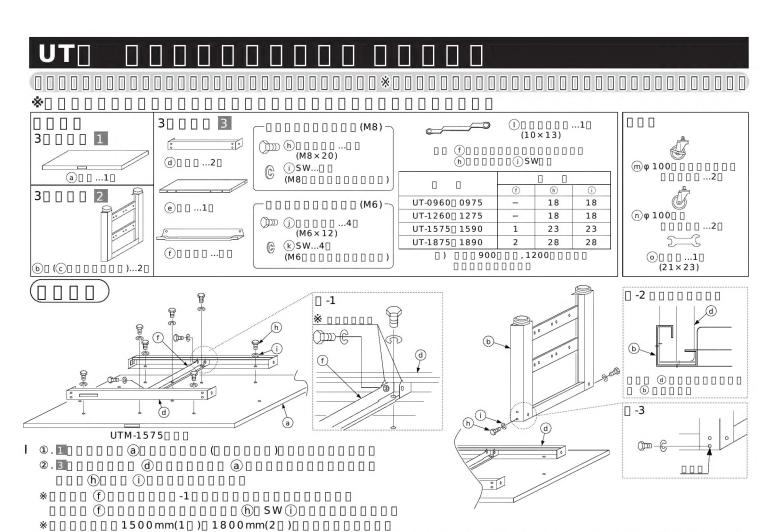

- DTM-1575 (d)

- | (0.**2**|| 0.000 (0.000





UT 1210

□ □ (W)×□ □ (D)×□ □ (H)mm	30 mm [30mm[[] [] [] [] [
900×600×740	UTM-0960	UTR-0960
900×750×740	UTM-0975	UTR-0975
1200×600×740	UTM-1260	UTR-1260
1200×750×740	UTM-1275	UTR-1275

□ □ (W)×□ □ (D)×□ □ (H)mm	30mm	30mm[[] [] [] [] [
1500×750×740	UTM-1575	UTR-1575
$1500 \times 900 \times 740$	UTM-1590	UTR-1590
$1800 \times 750 \times 740$	UTM-1875	UTR-1875
1800×900×740	UTM-1890	UTR-1890

。。。 ユニオンスチール株式会社

[] [] (0721)25 – 4603[] ([])

□ **584-0022** □ □ □ □ □ □ □ **2-5-36**

http://www.unionsteel.co.jp